

PUISSANCE

25 kVA

MODE


On-line

PHASE

3:3

FORMAT

Rackable

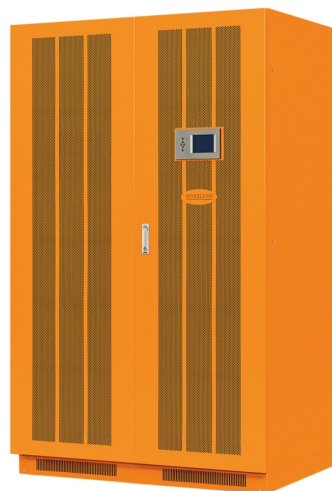

Caractéristiques

Architecture modulaire en ligne double conversion (VFI Type)

Haute efficacité jusqu'à 96 % pour les centres de données

Structure parallèle décentralisée (N+X) éliminant les points de défaillance uniques (SPOF)

Chaque module comprend son propre processeur, écran de contrôle et bypass statique

Remplacement et maintenance à chaud (Hot-Swap) des modules de puissance et de batterie sans coupure

Facteur de puissance de sortie unitaire (PF = 1.0)

Écran tactile LCD 5 pouces indépendant sur chaque module de puissance

Large plage de tension d'entrée (208 - 478 VAC)

Gestion intelligente de la recharge ajustable selon la capacité des batteries

Sélection de la tension de batterie configurable (32, 34, 36, 38 ou 40 blocs)

Bypass de maintenance intégré au cabinet

Mise en parallèle jusqu'à 4 cabinets pour atteindre une puissance de 2080 kVA

Ports de communication RS232, RS485 et deux emplacements intelligents (SNMP / cartes relais)

Spécifications — entrée

TENSION NOMINALE

380/400/415 V

FRÉQUENCE NOMINALE

50/60 Hz

FACTEUR DE PUISSANCE

> 0,99

PLAGE DE TENSION

208-478 VAC ou 120-276 VAC

PLAGE DE FRÉQUENCE

40 –70 Hz

DISTORSION HARMONIQUE TOTALE (THDI)

< 2 % (charge non linéaire à 100 %)

Spécifications — sortie

MODE

On-line

ARCHITECTURE

Modulaire

RÉGULATION DE TENSION

± 1 %

FRÉQUENCE (MODE BATTERIE)

50/60 Hz ± 0,1 %

FACTEUR DE CRÊTE

3 : 1

TEMPS DE TRANSFERT

0 ms

CAPACITÉ DE SURCHARGE (MODE BATTERIE)

≤ 110 % en charge (10 min), ≤ 125 % (1 min), ≤ 150 % (1 s), ≥ 150 % (arrêt immédiat de l'onduleur)

PHASE

Triphasé

TENSION NOMINALE

380/400/415 V

FRÉQUENCE (MODE SECTEUR)

50/60 Hz ± 0,1 %

FACTEUR DE PUISSANCE

1

DISTORSION HARMONIQUE TOTALE (THDV)

≤ 1 % (charge linéaire) / ≤ 4 % (charge non linéaire)

CAPACITÉ DE SURCHARGE (MODE SECTEUR)

≤ 110 % en charge (60 min), ≤ 125 % (10 min), ≤ 150 % (1 min), ≥ 150 % (arrêt immédiat de l'onduleur)

Batteries

TYPE

VRLA / Li-ion

EMPLACEMENT

Externe

QUANTITÉ

64, 68, 72, 76 ou 80

TEMPS DE RECHARGE

Dépend de la capacité des batteries externes

TENSION DU BUS DC

$\pm 192 \text{ V} / \pm 204 \text{ V} / \pm 216 \text{ V} / \pm 228 \text{ V} / \pm 240 \text{ VDC}$ (en option)

COURANT DE CHARGE

6 ou 10 A (20 A en option)

COURANT DE CHARGE (CHÂSSIS)

60 A

Dimensions et poids

LARGEUR (MODULE)

443 mm

PROFONDEUR (MODULE)

580 mm

HAUTEUR (MODULE)

131 mm

LARGEUR (CHÂSSIS)

600 mm

PROFONDEUR (CHÂSSIS)

1 100 mm

HAUTEUR (CHÂSSIS)

2 000 mm

POIDS NET (MODULE)

31 kg

POIDS BRUT (CHÂSSIS)

275 kg