
Groupe électrogène 660 kVA (528 kW) Triphasé - Insonorisé K SD EM

PUISSANCE SECOURS

660 kVA 528 kW

PUISSANCE CONTINUE

600 kVA 480 kW

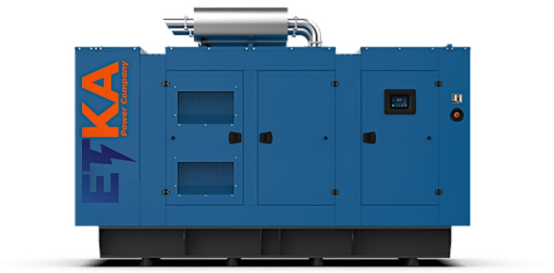

Caractéristiques

Refroidi à l'eau

50 Hz

Entretien facile

Capotage insonorisé de type modulaire

Courant triphasé

Diesel

Système d'alarme de baisse de carburant avec transmetteur électronique de niveau de carburant

Système de contrôle à distance

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Spécifications du moteur

Alternateur auto-démarreur et chargeur 12/24 volts

Filtres changeable : à huile, à air, à carburant

Tuyau de carburant flexible

Soupape de décharge d'huile et tuyau d'extension

Silencieux de type industriel, spirale d'échappement ou compensateur

Batterie sans entretien

Chauffe-eau du bloc moteur (dans les modèles automatiques)

Instructions d'entretien et de fonctionnement du groupe électrogène diesel et schéma électrique

MOTEUR
SDEC

MODÈLE
SC27G755D2

PUISSANCE (STAND BY)
528 kW

PUISSANCE (PRIME)
480 kW

VITESSE
1 500 tr/min

CYCLE
4

VOLUME DU CYLINDRE
26,6 L

NOMBRE DE CYLINDRES
12 en V

ALÉSAGE ET COURSE
135 x 155

RATIO DE COMPRESSION
16 : 1

TYPE DE GOUVERNEUR
Mécanique

INDUCTION
Naturelle

SYSTÈME DE COMBUSTION
Direct

CONSOMMATION DE CARBURANT (100 %)
126 L/h

CONSOMMATION DE CARBURANT (75 %)
95 L/h

CONSOMMATION DE CARBURANT (50 %)
66 L/h

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
Eau

CAPACITÉ TOTALE DU SYSTÈME DE LUBRIFICATION
65 L

CAPACITÉ TOTALE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
147 L

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Spécifications de l'alternateur

Alternateur sans balais, mono-palier, disque flexible à 4 pôles pour une rupture harmonique

Classe d'isolation de type H

Classe de protection IP21-23

Auto-excitateur

Régulateur de tension automatique électronique

Stator 2/3 étape pour défaillance harmonique

Enroulements de l'alternateur protégés par un vernis isolant contre l'huile et l'acide

ALTERNATEUR
Emsa

FRÉQUENCE
50 Hz

PUISSANCE
15 kVA

CONCEPTION
4 pôles, sans balai

TYPE DE CONNEXION
Étoile

TENSION
400 V

PHASE
Triphasé

A.V.R.
AS440

RÉGULATION DE TENSION
1 %

SYSTÈME D'ISOLATION
Classe H

PROTECTION
IP23

FACTEUR DE PUISSANCE NOMINALE
0,8

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.

Contrôleurs

Assure le démarrage et l'arrêt du groupe électrogène

Mode automatique et mode manuel

Contrôle, suivi et protection du moteur

Affichage des alarmes de défaut avec signalisation lumineuse et sonore

Contrôle, suivi et protection de l'alternateur

Affichage des alarmes de défaut avec signalisation lumineuse et sonore

Affichage et suivi du réseau électrique


Affichage des alarmes de défaut avec signalisation lumineuse et sonore

Affichage et mesure des paramètres moteur

Température, pression d'huile, vitesse moteur...

Affichage et mesure de toutes les grandeurs électriques

Tension, courant électrique, puissance...



Datakom SMART 500

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.



Sans capot

Portes verrouillables des deux côtés du capotage
Bouton d'arrêt d'urgence
Fenêtre d'inspection du panneau transparent
Détails de l'isolation (mousse acoustique ininflammable)
Système de nettoyage Nano-Tech
Conteneur en option



Avec capot

Capotage insonorisé de type modulaire
Installation de la verrière exécutée avec vis et écrou (sans processus de soudage)
Capotage peint en poudre époxy et polyester
Indice de protection contre les intempéries (IP23)
Capotage conçu pour un entretien facile

Normes de qualité

Nos groupes électrogènes sont fabriqués en conformité avec les normes VDE 0530, BSE 4999 BS5000, IEC 34, TS ISO 8528, TS EN ISO 3744, TS EN ISO 3746, TS EN 60034-1, TS EN 60204-1, TS EN 60335-1, TS EN 61439-1, EN 61000 et TS EN ISO12100.

Nous avons les certificats de système de gestion ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 et ISO10002:2006 de Kiwa, un organisme de qualité indépendant accrédité.

Nos groupes électrogènes jusqu'à 400 kW sont fabriqués conformément à la directive européenne sur les émissions sonores 2000/14/CE et certifiés par Ente Certificazione Macchine.

Nous avons également les certificats TS ISO 8528-4, TS ISO 8528-5, TS EN 13501-1+A1:2013 Ignifugation et le certificat TS EN ISO 9227 anticorrosion ainsi que leur déclaration CE.

© 2026 **Etka Power Company**. Tous droits réservés.